WideBird®

adventure companion

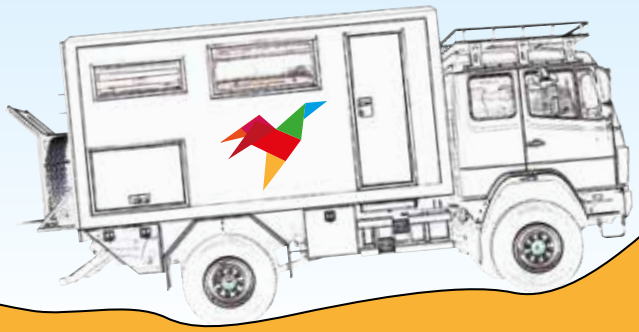

Produktkatalog Mai 2022

Herzlich willkommen bei Widebird: Adventure companion

Expertise durch jahrelange Erfahrung:
Nach der Entwicklung der neuen Aluminium LQ4/MOX Kabinen für die Expeditions-Trucks entstand bald die Idee, passende Aluminium Fenster, Türen und Rollläden herzustellen. Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Teilen aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff konnten wir schnell Ergebnisse erzielen. Darüber hinaus hat unsere Erfahrung in der industriellen Versorgung in der Automobil- und Luftfahrtindustrie dafür gesorgt, dass wir ein Qualitätsprodukt herstellen. Unsere Sideway® und LQ4 Produkte sind durch verschiedene Patente geschützt.

Suche nach Qualität und kontinuierlicher Verbesserung:
Unser Team besteht aus Profis mit einer Leidenschaft für ihren Beruf. Unsere Produktion findet in Kreuzwertheim Deutschland statt. Das tun wir nicht alleine, sondern gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten und Einbaufirmen. Durch den Einsatz neuester Produktionstechniken und Materialien versuchen wir, unsere Lösungen nachhaltig zu gestalten und zu produzieren. Dies ohne die Anwendung aus den Augen zu verlieren

Unsere Motivation ist Kundenzufriedenheit,
Indem wir unseren Kunden zuhören und kontinuierlich Nutzungsdaten über unsere Produkte sammeln, verbessern wir unsere Produkte kontinuierlich. Das Ergebnis ist, dass wir die umfangreichste Produktpalette auf dem Markt anbieten.

Unser Vertriebsteam arbeitet von Elst, Niederlande, aus, von wo aus wir unsere Kunden in Europa und darüber hinaus bedienen.

Sie können uns nach Vereinbarung oder während Messen und Veranstaltungen besuchen.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Sie bei der Realisierung Ihres Projekts zu unterstützen und zu beraten.

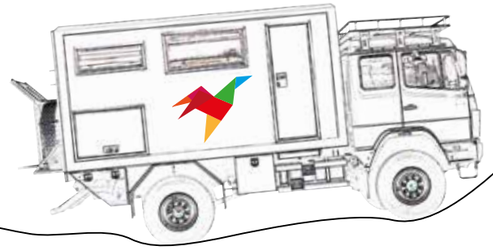

Inhalt

	Seite
Türen	**5**
/ Fotoimpression	6
/ Modellübersicht	7
/ Abmessungen	8
/ Einbaumöglichkeiten (in verschiedene Wandstärken)	9
Fliegengitter für Türen	**11**
/ Fotoimpression	12
/ Abmessungen	13
Fenster inklusive Fliegenschutz 100% Verdunklung	**15**
/ Fotoimpression	16
/ Modellübersicht	17
/ Abmessungen	18
Doppelrollos	**20**
/ Abmessungen	21
Stauraum Klappen	**23**
/ Abmessungen Klappen | Modellübersicht	24
/ Fotoimpression	26
/ Abmessungen Klappen mit Schrägen	27
/ Einbaumöglichkeiten Klappen in verschiedene Wandstärken	28
Durchstiegstüren	**30**
/ Fotoimpression	31
/ Modellübersicht	32
/ Abmessungen	33
Dachluken Skylight	**35**
/ Fotoimpression	36
/ Einbaumöglichkeiten von Dachluken in verschiedene Wandstärken	37
/ Abmessungen	38

Türen

Standard

/ Robuste Bauart mit Aluminium-Rahmen und verschweißten Ecken

/ Rundum pulverbeschichtet im 3-Schritt-Verfahren mit Grundierung und RAL 9016 weiß (die Beschichtung ist auch überlackierbar)

/ Flügel aus Aluminium-Konstruktion (gekantet und verschweißt); Oberfläche pulverbeschichtet im 3-Schritt-Verfahren

/ Konstruktion mit thermischer Trennung und solider Abdichtung

/ Geringe Einbautiefe (Wandstärken von 45-90mm realisierbar)

/ Öffnungswinkel 180°

/ Schließzylinder können gleichschließend geliefert werden

/ Design-Griff aus Edelstahl und geringer Aufbau der Griffe an der Innenseite

Optionen

/ Pulverbeschichtung in abweichenden RAL-Farben gegen Aufpreis möglich

/ Sondermaße möglich; Preis auf Anfrage

/ Plissee-Fliegengitter in weiß oder anthrazit grau lieferbar

/ Türen mit fenster

/ Tür mit versetzter Griff

Fotoimpression

Eingebaute Tür offen

Tür von außen

Eingebaute Tür (in Sonderfarbe)

Verdunklung festes Fenster

Edelstahl
Design-Griff & Zylinder
Griffmulde flach
eingebaut

Schloss
Innenseite

Tür mit festem Fenster

Türen Modellübersicht

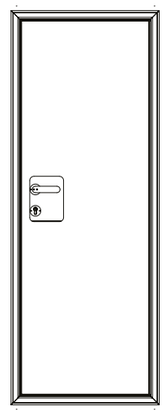

T62177R

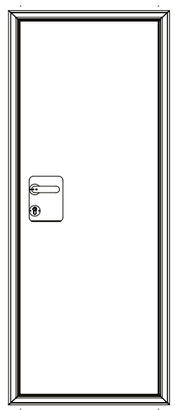

T68177R

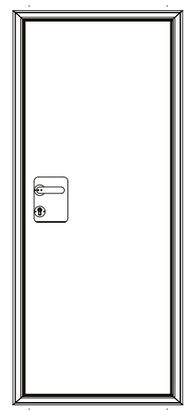

T72177R

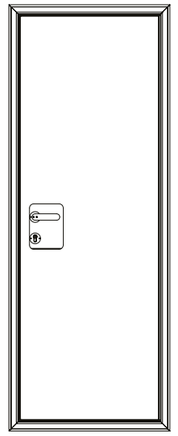

T68192R

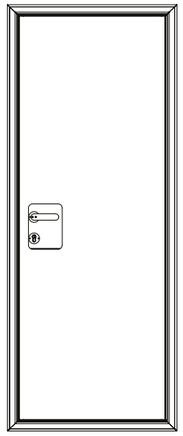

T72192R

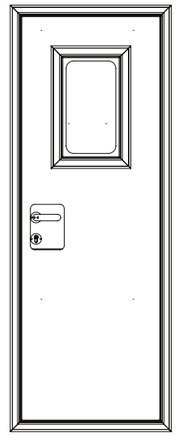

T68192R-F

T68192R-TVG

Abmessungen Türen

BEZEICH-NUNG	ABMESSUNG AUßEN		ABMESSUNG INNEN		AUSSCHNITT WAND		LICHTES MAß		STÄRKE	HÖHE GRIFF	GEWICHT
	A	B	C	D	E	F	I	J	G	H	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
STANDARD TÜREN											
T62177R*	693	1843	616	1766	625	1775	550	1700	75	1000	23,9
T68177R*	753	1843	676	1766	685	1775	610	1700	75	1000	26,2
T68192R*	753	1993	676	1916	685	1925	610	1850	75	1000	30,7
T72177R*	793	1843	716	1766	725	1775	650	1700	75	1000	31,5
T72192R*	793	1993	716	1916	725	1925	650	1850	75	1000	32,5
* Auch lieferbar mit versetzter Griff auf 500mm											
SPEZIAL TÜREN											
T62177R-F3050FN[1]	693	1843	616	1766	625	1775	550	1700	75	1000	32
T68192R-F3050FN[1]	753	1993	676	1916	685	1925	610	1850	75	1000	
T68177R F3050[2]	753	1993	676	1766	685	1775	610	1700	75	1000	
T68192R-F5030[2]	753	1993	676	1916	685	1925	610	1850	75	1000	

[1] FN=Festes Fenster [2]=Fenster

Außenseite

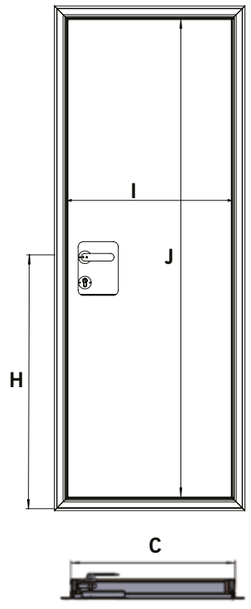

Seitenansicht



Innenseite

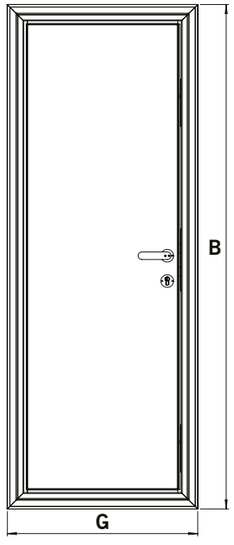

Ausschnitt

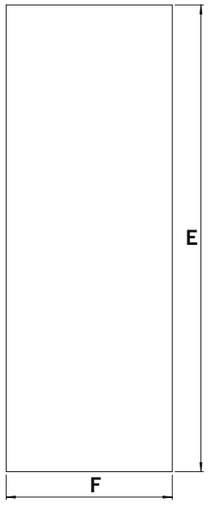

Einbaumöglichkeiten von Türen in verschiedene Wandstärken

Einbau Tür in Wand <60mm

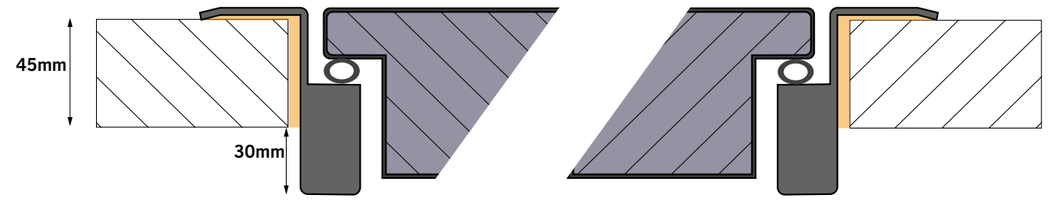

Einbau Tür in Wand =60mm

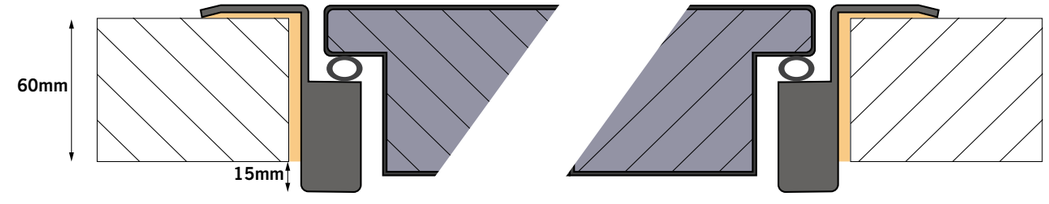

Einbau Tür in Wand >60mm

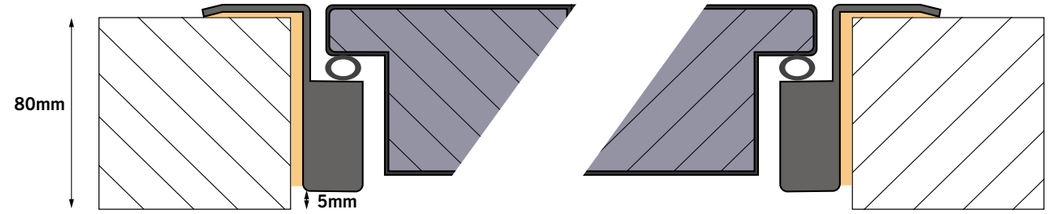

Fliegengitter
für Türen

Standard

- Robuste Bauart & Funktionalität
- Perfekte Kombination mit den Sideway Türen
- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Standard in RAL9010 (weiß) oder optional in RAL 7016 (anthrazit grau) lieferbar
- Fliegengitter besteht aus schwarzem Polypropylen (formbeständig auch nach Jahren intensiver Nutzung)
- Kettenführung oben und unten (kann bei Bedarf auch wieder einfach eingelegt werden)
- Feinmaschiges Fliegengitter (geeignet auch gegen die schwarze Fliegen)
- Fliegengitter mit geringer Einbautiefe (ca. 40mm)

Änderungen vorbehalten

Fotoimpression

Fliegengitter von innen

Führung unten mit Magnetschiene

Führung unten mit Magnetschiene RAL 7016

Rahmen Fliegengitter RAL 7016

Abmessungen Fliegengitter für Türen

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG AUßEN			GEWICHT
	A	B	I	
	mm	mm	mm	kg
STANDARD FLIEGENGITTER				
FG-T62177R/L-W	695	1792	40	3,5
FG-T68177R/L-W	755	1792	40	3,5
FG-T72177R/L-W	795	1792	40	3,5
FG-T68192R/L-W	755	1942	40	3,8
FG-T72192R/L-W	795	1942	40	3,8
FG-T62177R/L-G	695	1792	40	3,5
FG-T68177R/L-G	755	1792	40	3,5
FG-T72177R/L-G	795	1792	40	3,5
FG-T68192R/L-G	755	1942	40	3,8
FG-T72192R/L-G	795	1942	40	3,8
ZUSATZ RAHMEN FLIEGENGITTER				
FGR-T62177R-W	695	1792	40	2,1
FGR-T68177R-W	755	1792	40	2,1
FGR-T72177R-W	795	1792	40	2,1
FGR-T68192R-W	755	1942	40	2,1
FGR-T72192R-W	795	1942	40	2,1
FGR-T68192R-W	755	1942	40	2,1
FGR-T72192R-W	795	1942	40	2,1

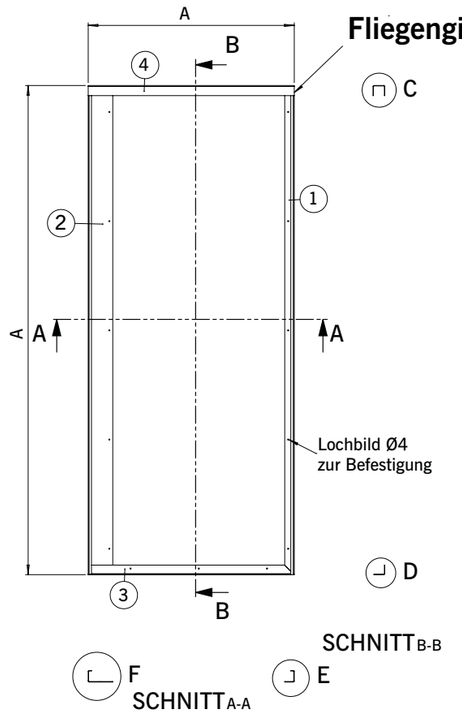



DETAIL C
MAßSTAB 1 : 2



DETAIL D
MAßSTAB 1 : 2



DETAIL F
MAßSTAB 1 : 2



DETAIL E
MAßSTAB 1 : 2

Änderungen vorbehalten

Fenster
inklusive Fliegenschutz
100% Verdunklung

Standard

- Stauraum Klappen in robuster Bauart mit Aluminium-Rahmen und verschweißten Ecken
- Außen-Rahmen pulverbeschichtet im 3-Schritt-Verfahren mit Grundierung und RAL 9016 weiß (die Beschichtung ist auch überlackierbar)
- Glas-Rahmen pulverbeschichtet im 3-Schritt-Verfahren mit Grundierung und RAL 9005 schwarz matt
- Konstruktion mit thermischer Trennung und solider Abdichtung
- Wandstärken von 45 – 90 mm (bei 45 bis 60 mm ist ein Zusatz-Rahmen erforderlich; (wird nicht mitgeliefert)
- 1 oder 2 kompakte, eloxierte Aluminium-Fenstergriffe (abhängig von Fenster-Abmessung: < 70 cm ▶ 1 Griff, 1 Gasfeder)
- Blockierbare Gasdruckfedern
- ESG-Glas mit ECE 43R Straßenzulassung
- Isolierwert der Standard-Glasscheiben (graugetönt) 2.9 W/m2/K
- Hohen tauglich bis zu 6000 m über NN durch Druckausgleichsventil
- Inklusiv Rollo (100% Verdunklung) und Fliegenschutz mit Bürsten-Dichtung und Magnet-Verschluss

Optionen

- Sondermaße möglich; Preis auf Anfrage
- Pulverbeschichtung Alu-Rahmen in abweichenden RAL-Farben möglich; Preis auf Anfrage
- Rollos Standard in RAL 9016 weiß; alternativ auch lieferbar in RAL 7016 anthrazit grau und Alu eloxiert; Preis auf Anfrage

Fotoimpression

Maximaler Öffnungswinkel 88°

Fenster Außenseite

Gasfeder Bedienung

Fenster (in Kabinenfarbe mitlackiert)

Verdunkelung (in RAL 9016 Weiss)

Fensterdetail Edelstahl Regenrinne

Aluminium Griffe

Fenster Modellübersicht

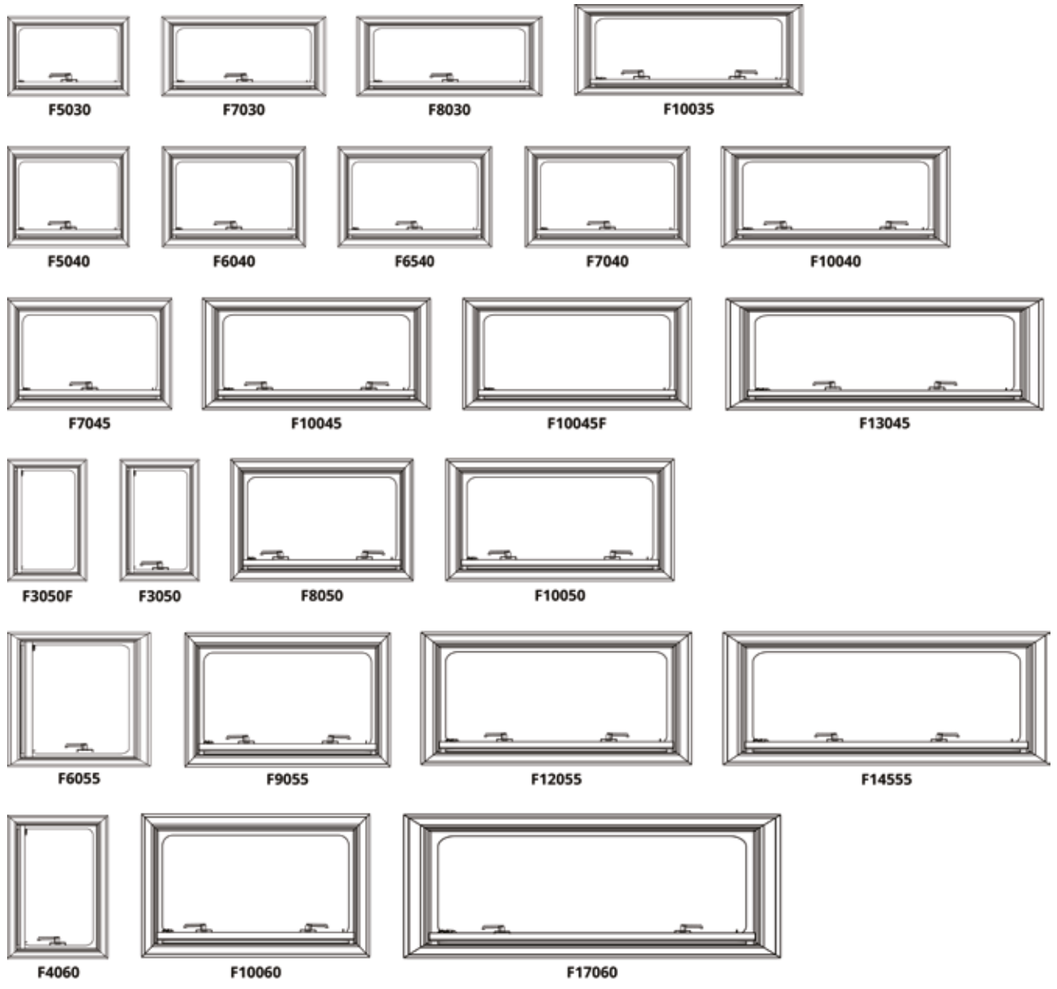

Anti-vandalismus Schutz Abdeckplatten optional

Änderungen vorbehalten

Abmessungen Fenster

BEZEICH-NUNG	ABMESSUNG AUßENRAHMEN		ABMESSUNG FENSTER		AUSSCHNITT DURCHSICHT		LICHTE AUSSCHNITT			GEWICHT FENSTER INKL. ROLLO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
STANDARD KLAPP FENSTER mit Fliegenschutz und Verdunklung										
F3050	373	573	296	496	234	434	305	505	58	7,4
F4060	473	673	396	596	334	534	405	605	58	10,0
F5030	573	373	496	296	434	234	505	305	58	7,5
F5040	573	473	496	396	434	334	505	405	58	7,6
F6040	673	473	596	396	534	334	605	405	58	11,0
F6055	673	623	596	546	534	484	605	555	58	11,8
F7030	773	373	696	296	634	234	705	305	58	11,0
F7040	773	473	696	396	634	334	705	405	58	12,7
F7045	773	523	696	446	634	384	705	455	58	14,4
F8030	873	373	796	296	734	234	805	305	58	12,5
F8050	873	573	796	496	734	434	805	505	58	20,3
F9055	973	623	896	546	834	484	905	555	58	19,2
F10035	1073	423	996	346	934	284	1005	355	58	16,5
F10040	1073	473	996	396	934	334	1005	405	58	17,0
F10045	1073	523	996	446	934	384	1005	455	58	14,9
F10050	1073	573	996	496	934	434	1005	505	59	15,0
F10060	1073	673	996	596	934	534	1005	605	58	17,9
F12055	1273	623	1196	546	1134	484	1205	555	58	21,2
F13045	1373	523	1296	446	1234	384	1305	455	58	23,5
F14555	1523	623	1446	546	1384	484	1455	555	58	25,6
F17060*	1773	673	1696	596	1634	534	1705	605	58	29,0

*Auslaufend

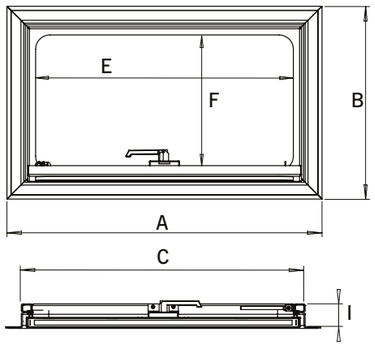



Ausschnitt



Abmessungen Fenster

BEZEICH-NUNG	ABMESSUNG AUßENRAHMEN		ABMESSUNG FENSTER		DURCHSICHT		AUSSCHNITT			GEWICHT FENSTER INKL. ROLLO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
FESTE FENSTER mit Verdunklung, kein Fliegenschutz										
F3050F	373	573	296	496	234	434	305	505	58	
F5030F	573	373	496	296	434	234	505	305	58	
F10045F	1073	523	996	446	934	384	1005	455	58	

Fenster mit Rollo in Wandstärke <60mm

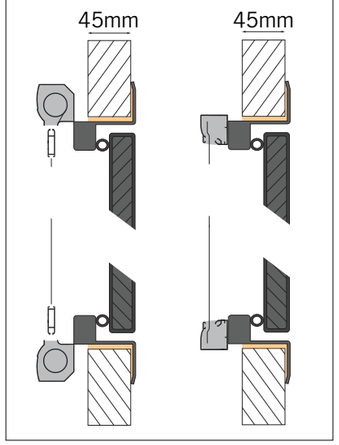

Fenster mit Rollo in Wandstärke =60mm

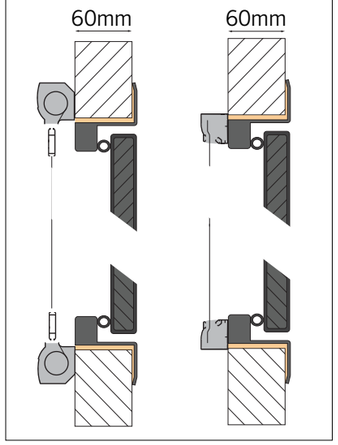

Fenster mit Rollo in Wandstärke >60mm

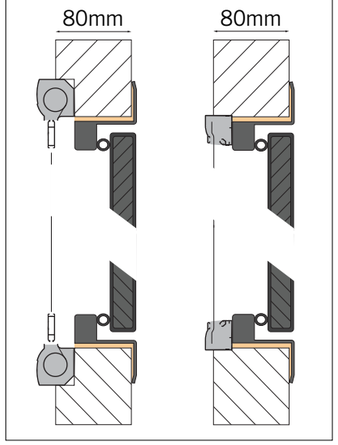

Doppelrollos

Abmessungen Doppelrollos

FENSTER	BESCHREIBUNG	ROLLO TYP	GEWICHT	**A**	**B**
			kg	mm	mm
ROLLOS FÜR STANDARD FENSTER mit Fliegenschutz					
F3050	Hartglas Isolierfenster B30 x H50cm	DR3050A	1,65	315	570
F4060	Hartglas Isolierfenster B40 x H60cm	DR4060A	2,55	415	670
F5030	Hartglas Isolierfenster B50 x H30cm	DR5030A	1,75	515	370
F5040	Hartglas Isolierfenster B50 x H40cm	DR5040A	2,05	515	470
F6040	Hartglas Isolierfenster B60 x H40cm	DR6040A	2,85	615	470
F6055	Hartglas Isolierfenster B60 x H55cm	DR6055A	3,25	615	620
F7030	Hartglas Isolierfenster B70 x H30cm	DR7030A	1,97	715	370
F7040	Hartglas Isolierfenster B70 x H40cm	DR7040A	2,62	715	470
F7045	Hartglas Isolierfenster B70 x H45cm	DR7045A	2,79	715	520
F10035	Hartglas Isolierfenster B100 x H35cm	DR10035A	3,54	1015	420
F10040	Hartglas Isolierfenster B100 x H40cm	DR10040A	3,67	1015	470
F10045	Hartglas Isolierfenster B100 x H45cm	DR10045A	3,67	1015	520
F10050	Hartglas Isolierfenster B100 x H50cm	DR10050A	3,81	1015	570
F10060	Hartglas Isolierfenster B100 x H60cm	DR10060A	4,57	1015	670
F12055	Hartglas Isolierfenster B120 x H55cm	DR12055A	4,35	1215	620
F14555	Hartglas Isolierfenster B145 x H55cm	DR14555A	5,25	1465	620
F17060	Hartglas Isolierfenster B170 x H60cm	DR17060A	6,00	1715	670

Rollos auch separat lieferbar, Abmessung A+B bestimmen.

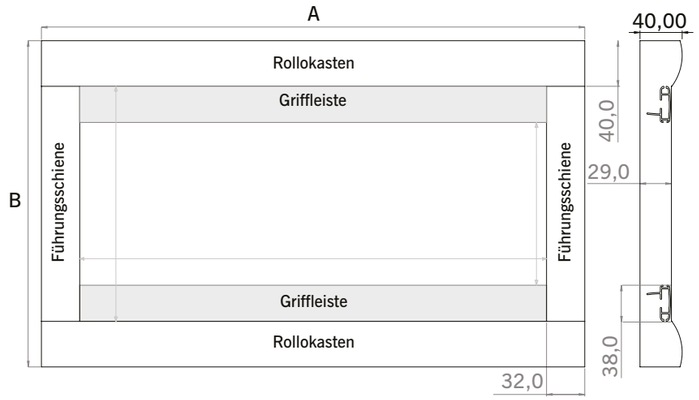

Stauraumklappen

Standard

- Stauraum Klappen in robuster Bauart mit Aluminium-Rahmen und verschweißten Ecken
- Außenrahmen pulverbeschichtet im 3-Schritt-Verfahren mit Grundierung und RAL 9016 Weiß (die Beschichtung ist auch überlackierbar)
- Flügel aus Aluminium-Konstruktion gekantet und geschweißt. Pulverbeschichtet im 3-Schritt-Verfahren
- Konstruktion mit thermischer Trennung und solider Abdichtung
- Bei Wandstärken von 45 – 90 mm realisierbar
- 1 oder 2 Gasdruckfedern abhängig von Klappen-Abmessung
- Maximaler Öffnungswinkel 120°
- Flach eingebaute Griffmulde mit Design-Edelstahl-Griff
- Klavierbandscharnier aus Edelstahl
- Schließzylinder mit SKG**-Zertifizierung (auch gleichschließend lieferbar)

Optionen

- Sondermaße möglich, Preis auf Anfrage
- Pulverbeschichtung in abweichenden RAL-Farben möglich; Preis auf Anfrage
- Klappen wie eine Tür gebaut lieferbar, Preis auf Anfrage

Abmessungen Klappen

AUßENSEITE

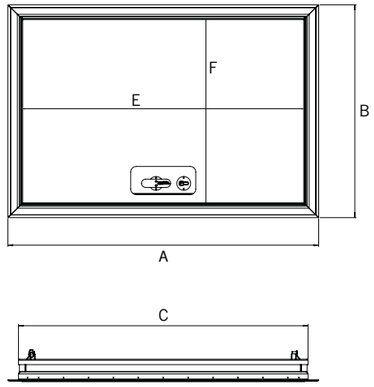

SEITENANSICHT



AUSSCHNITT WAND



Modellübersicht Klappen


K10545


K10570


K8580


K8085


K11595


K125105


K170107


K145135


K135145


K150150

Abmessungen Klappen

BEZEICH-NUNG	ABMESSUNG AUßEN		ABMESSUNG INNEN		LICHTES MAß		AUSSCHNITT WAND		STÄRKE	GEWICHT
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
STANDARD KLAPPEN										
K4050	473	573	396	496	330	430	405	505	75	7,40
K5040	573	473	496	396	430	330	505	405	75	7,40
K5060	673	573	596	496	530	430	605	505	75	11,00
K6050	673	573	596	496	530	430	605	505	75	11,00
K6080	673	873	596	796	530	730	605	805	75	15,80
K6580	723	873	646	796	580	730	655	805	75	17,10
K5767	643	743	566	666	500	600	575	675	75	11,10
K7767	843	743	766	666	700	600	775	675	75	15,50
K8767	943	743	866	666	800	600	875	675	75	17,80
K12767	1343	743	1266	666	1200	600	1275	675	75	26,70
K8085	873	923	796	846	730	730	805	855	75	16,80
K8565	923	723	846	646	780	580	855	655	75	16,00
K8580	923	873	846	796	780	730	855	805	75	16,80
K9045	973	523	896	446	830	380	905	455	75	9,30
K95105	1023	1123	946	1046	880	980	955	1055	75	23,00
K10080	1073	873	996	796	930	730	1005	805	75	18,50
K10545	1123	523	1046	446	980	380	1055	455	75	10,90
K10570	1123	773	1046	696	980	640	1055	705	75	16,40
K105105	1123	1123	1046	1046	980	980	1055	1055	75	24,60
K105125	1123	1323	1046	1246	980	1180	1055	1255	75	29,30
K11595	1233	1023	1146	946	1080	880	1155	955	75	22,60
K125105	1323	1123	1246	1046	1180	980	1255	1055	75	25,40
K135145	1423	1523	1346	1446	1280	1380	1455	1355	75	36,00
K14570	1523	773	1446	696	1380	630	1455	705	75	18,70
K14595	1523	1023	1446	946	1380	880	1455	955	75	25,50
K145135	1523	1423	1446	1346	1380	1280	1455	1355	75	26,30
K150150	1573	1573	1496	1496	1430	1430	1505	1505	75	41,70
K170107	1773	1143	1696	1066	1630	1000	1705	1075	75	33,90
KLAPPEN mit Schrägen										
KS3525L 1010	423	323	346	246	280	180	355	255	75	3,51
KS6060L 4343	673	673	596	596	530	530	605	605	75	12,30
KS6060R 4343	673	673	596	596	530	530	605	605	75	12,30
KS7646L 2020	833	533	756	456	690	390	765	465	75	8,50
KS7646R 2020	833	533	756	456	690	390	765	465	75	3,00
KS9090L 3535	973	973	896	896	830	830	905	905	75	18,40
KS9090R 3535	973	973	896	896	830	830	905	905	75	18,40
KS10570L 2020	1123	773	1046	696	980	630	1055	705	75	16,70
KS10570R 2020	1123	773	1046	696	980	630	1055	705	75	16,70
KS13570L 2020	1423	773	1346	746	1280	630	1355	755	75	22,00
KS13570R 2020	1423	773	1346	746	1280	630	1355	755	75	22,00
KS14070L-3535	1473	773	1396	696	1330	630	1405	705	75	23,00
KS14070R-3535	1473	773	1396	696	1330	630	1405	705	75	23,00

Fotoimpression

Beispiel Außenseite Klappe mit Schrägen

Stauraum Klappen ohne Schrägen

Griffmulde mit Design Edelstahl Griff

Klappen Detail außen

Klappen Detail

Abmessungen Klappen mit Schrägen

KS7646R AUßENSEITE SEITENANSICHT AUSSCHNITT WAND

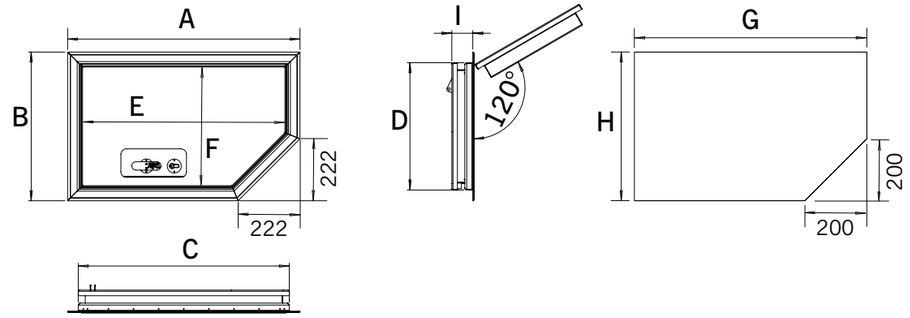

KS10570R AUßENSEITE SEITENANSICHT AUSSCHNITT WAND

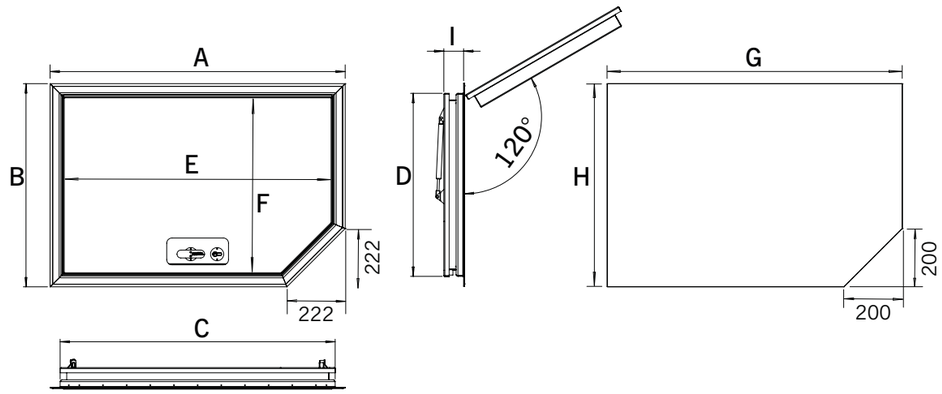

KS14070R AUßENSEITE SEITENANSICHT AUSSCHNITT WAND

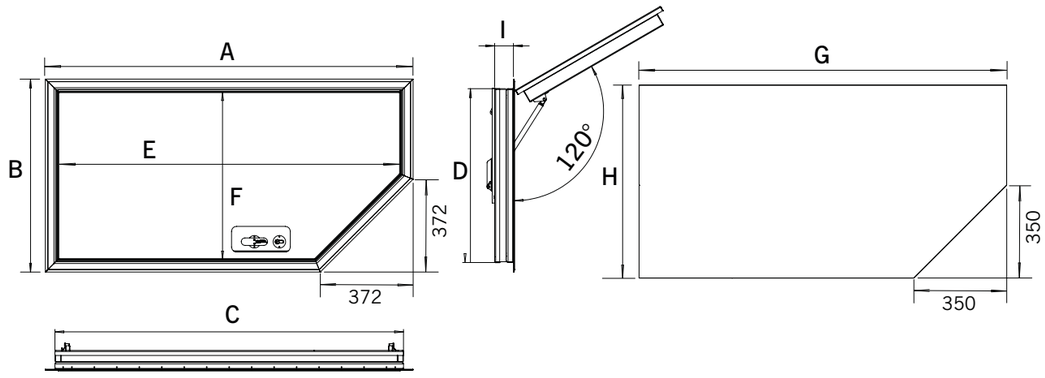

Einbaumöglichkeiten Klappen
in verschiedene Wandstärken

Einbau Klappe in Wand <60mm

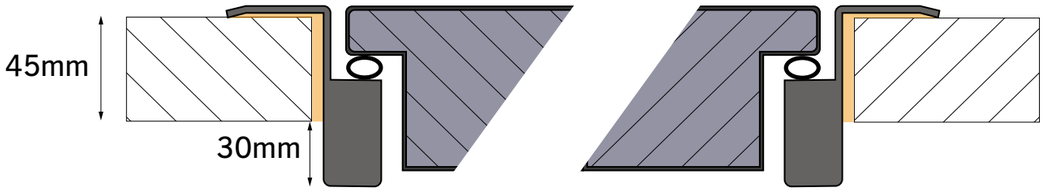

Einbau Klappe in Wand =60mm

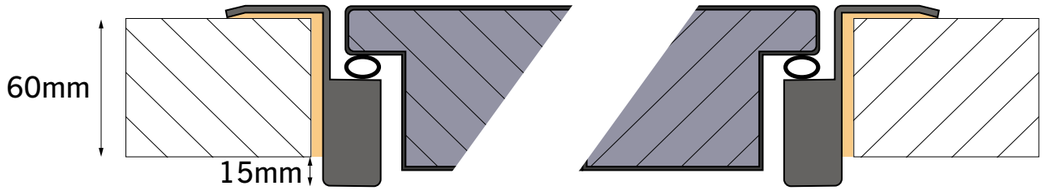

Einbau Klappe in Wand >60mm

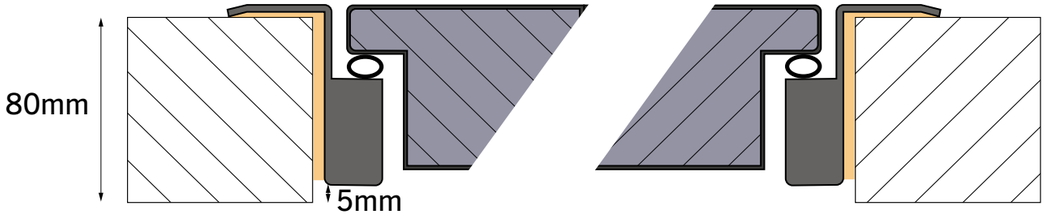

Durchstiegstüren

Durchstiegstüren

Standard

- Durchstiegstür in robuster Bauart mit Aluminium-Rahmen und verschweißten Ecken
- Flaches Drehteil aus Aluminium mit minimalem Aufbau von Rahmen und Griff an der Innenseite. Die geringe Einbautiefe führt zu Platzgewinn und bietet somit Raum für sonstige Innenteile wie z.B. Schränke
- Rundum pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß (die Beschichtung ist auch überlackierbar)
- Isolierung mit PU- und PET-Hartschaum
- Standard Durchstiegstür öffnet zur Innenseite der Kabine mit einem Maximal-Winkel von ca. 180 Grad
- An der Innenseite ist ein flacher Drehverschluss und Knaufzylinder; an der Außenseite sind ein Schließzylinder und Edelstahl-Design-Griff angebracht. Schließzylinder können gleichschließend geliefert werden
- Konstruktion mit thermischer Trennung und solider Abdichtung
- Pulverbeschichtung von Aluminium-Rahmen und Flügel in RAL Farben gegen Aufpreis möglich
- Lieferbar für Wandstärke 60mm
- Optional lieferbar mit Fenster
- Optional auch als Durchstiegsklappe

Fotoimpression

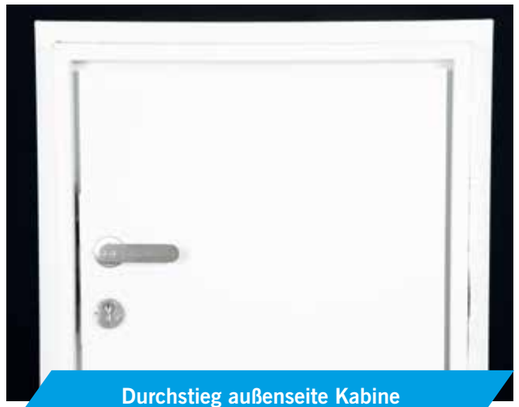

Durchstieg außenseite Kabine

Durchstieg in Kabine

Türgriff mit Zylinder Bedienung

Türgriff mit Zylinder Bedienung, flach eingebaut

Durchstieg mit Fenster

Durchstieg mit Fenster geöffnet

Änderungen vorbehalten

Durchstieg Türen Modellübersicht



DT5767R

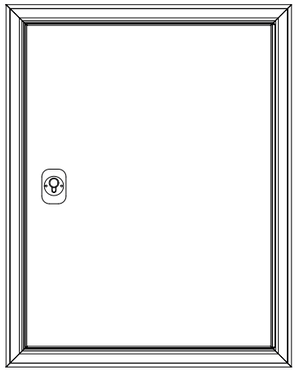

DT6787R

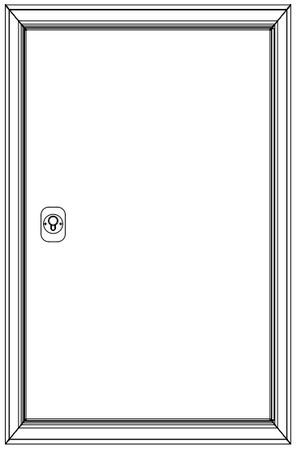

DT67107R



DT5767L

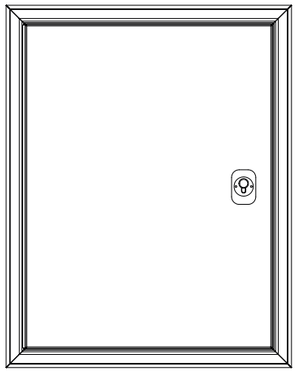

DT6787L

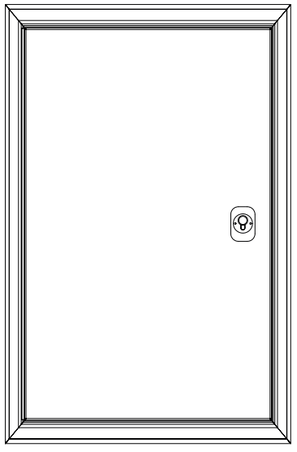

DT67107L

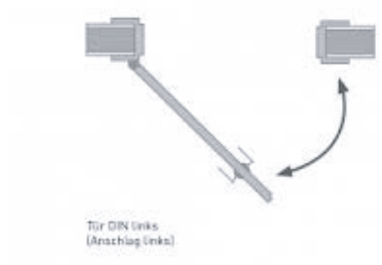

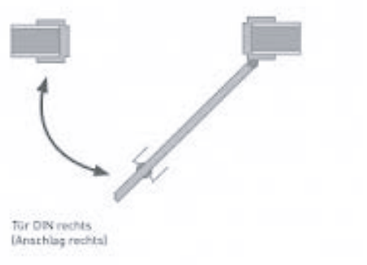

Abmessungen Durchstiegstüren

BEZEICH-NUNG	ABMESSUNG AUßEN		ABMESSUNG INNEN		LICHTES MAß		AUSSCHNITT WAND		STÄRKE	GEWICHT
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DT5767L-60	642	742	566	666	500	600	575	675	60	7,40
DT5767R-60	642	742	566	666	500	600	575	675	60	7,40
DT5767L	642	742	566	666	500	600	575	675	75	7,40
DT5767R	642	742	566	666	500	600	575	675	75	7,40
DT6772L	742	792	666	716	600	650	675	725	75	12,50
DT6772R	742	792	666	716	600	650	675	725	75	12,50
DT6787L	742	942	666	866	600	800	675	875	75	14,30
DT6787R	742	942	666	866	600	800	675	875	75	14,30
DT6797R	742	1042	666	966	600	900	675	975	75	16,50
DT67107L	742	1142	666	1066	600	1000	675	1075	75	17,50
DT67107R	742	1142	666	1066	600	1000	675	1075	75	17,50
DT67127L	742	1342	666	1266	600	1200	675	1275	75	20,80
DT8076R	872	832	796	756	730	690	805	765	75	18,00
DT114110R	1212	1172	1136	1096	1070	1030	1145	1105	75	24,20

INNENSEITE

AUSSCHNITT WAND

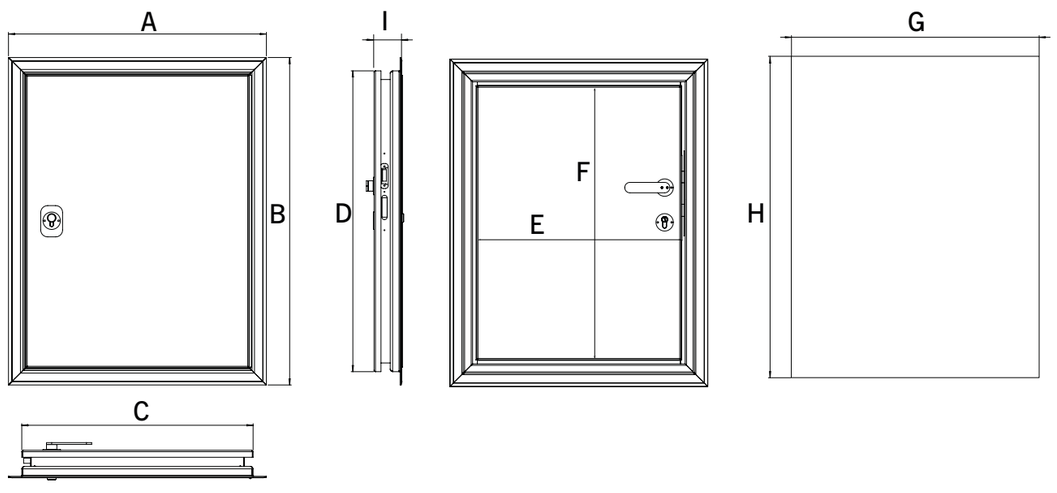

Dachluken Skylight

Standard

- Dachluke in Robuster Bauart aus extrudierte Aluminium Rahmen
- Außen Rahmen Pulverbeschichtet in 3 Schritt Verfahren mit Grundierung und RAL 9016 weiß
- Konstruktion mit thermischer Trennung und solider Abdichtung
- Wandstärke von 40-90mm
- 1 Griff Bedienung mit 4 Punkt Verrieglung und Lüftungsposition
- ESG Glas mit ECE 43R Straßenzulassung doppelgrau getönt
- Isolierwert Standard Glasscheiben 2,9 W/m2/K Standard graugetönt
- Hohen tauglich bis zu 6000 m über NN durch Druckausgleichsventil
- Doppelrollo mit 100% Verdunklung und Fliegenschutz mit Bürsten Dichtung und Magnet Verschluss lieferbar

Optionen

- Optionale Wärmeschutz Beschichtung
- Extra feinmaschig Gewebe für Fliegengitter
- Spoiler und Abdeckplatten Ausgleichblend
- Wandstärke 60-90mm
- Antivandalismus-Abdeckplatten

Fotoimpression

Geringe Einbauhöhe

Öffnungswinkel 70°

Innenansicht

Mehrere Rollo-Optionen

Geschliffen Edelstahl griff

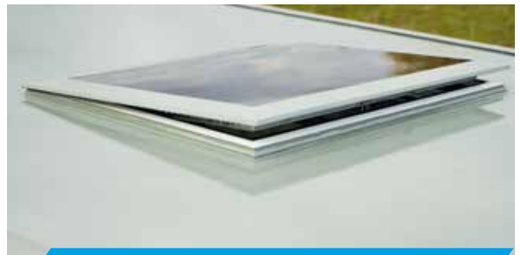

Lüftungsstand

Einbaumöglichkeiten von Dachluken in verschiedene Wandstärken

Einbau Dachluke mit Rollo in Wand <60mm

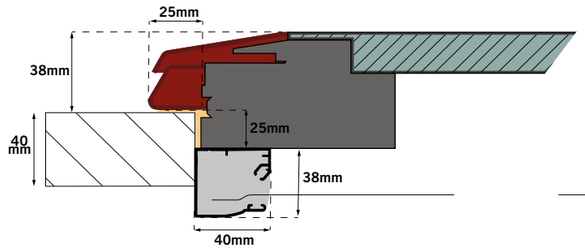

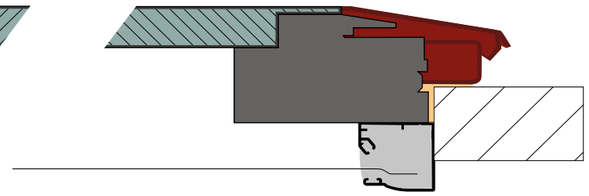

Einbau Dachluke mit Rollo in Wand =60mm

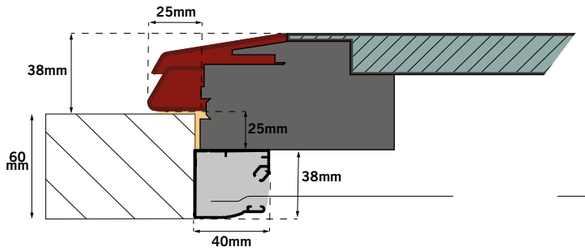

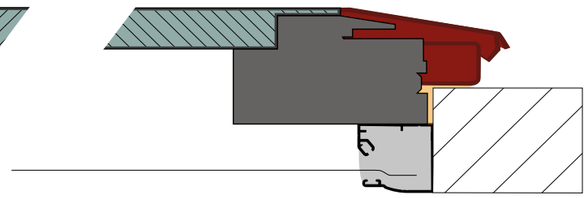

Einbau Dachluke mit Rollo in Wand >60mm

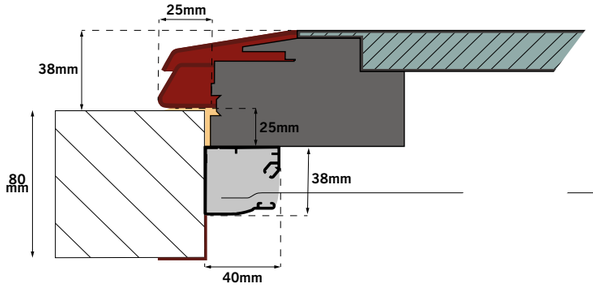

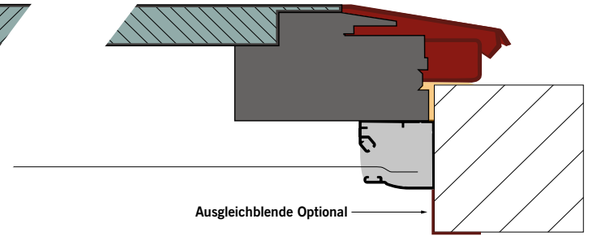

Abmessungen Dachluken

BEZEICHNUNG & BESCHREIBUNG	AUSSCHNITT ABMESSUNG		AUSSEN ABMESSUNG		LICHTES MAß		AUßEN HÖHE	GEWICHT OHNE ROLLO	GEWICHT ROLLO
	C	D	A	B	E	F	G		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
DL5050-DG* Hartglas Dachluke 50x50cm mit 4 Punktverrieglung und Isolierscheibe Glas Außenseite doppelgrau getönt	496	496	539	559	325	318	38	12	2,0
DL5050-W* Hartglas Dachluke 50x50cm mit 4 Punktverrieglung und Isolierscheibe und Wärmeschutz Glas grau getönt	496	496	539	559	325	318	38	12	2,0
DL7050-DG Hartglas Dachluke 70x50cm mit 4 Punktverrieglung und Isolierscheibe Glas Außenseite doppelgrau getönt	696	496	750	550	515	330	38	15,2	2,5
DL7050-W Hartglas Dachluke 70x50cm mit 4 Punktverrieglung und Isolierscheibe mit Wärmeschutz Glas grau getönt	696	496	750	550	515	330	38	15,2	2,5
DL7070-DG Hartglas Dachluke 70x70cm mit 4 Punktverrieglung und Isolierscheibe Glas Außenseite doppelgrau getönt	696	696	750	750	515	508	38	19,5	3,0
DL7070-W Hartglas Dachluke 70x70cm mit 4 Punktverrieglung und Isolierscheibe und Wärmeschutz Glas grau getönt	696	696	750	750	515	508	38	19,5	3,0
DL9665-DG Hartglas Dachluke 96x65cm mit 4 Punktverrieglung und Isolierscheibe Glas Außenseite doppelgrau getönt	956	651	998	710	785	480	38	22,0	5,0
DL9665-W Hartglas Dachluke 96x65cm mit 4 Punktverrieglung und Isolierscheibe mit Wärmeschutz Glas grau getönt	956	651	998	710	785	480	38	22,0	5,0

W =Fenster mit Wärmeschutz Beschichtung
DG=Glas doppelgrau getönt

Abmessungen Dachluken

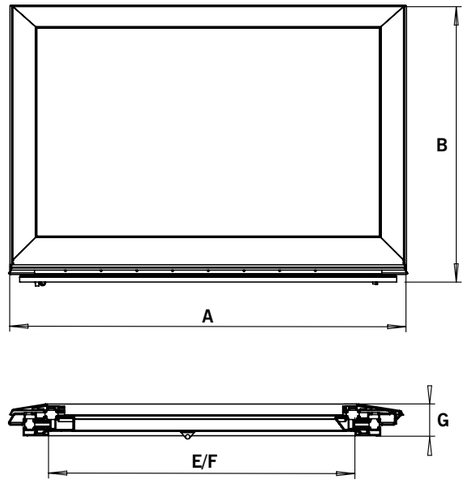

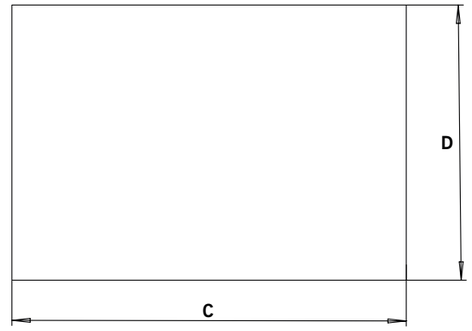

WideBird®
adventure companion

WideBird B.V.

Voltweg 1
NL - 6662 PT Elst Nederland

T +31 (0)481785685
M +31 (0)636503122
info@widebird.com
www.widebird.com

Ihr Partner